

2
0
2
2
3

acolyance
Vigne



CATALOGUE ÉQUIPEMENT VITICOLE



■ TAILLE ■ LIAGE ■ INSTALLATION / PLANTATION ■ PALISSAGE ■ ÉQUIPEMENT D'EXPLOITATION

vitalyance
PÔLE CHAMPAGNE

SOMMAIRE

LA TAILLE

Pages 7 à 14

Page 8	LES SÉCATEURS MANUELS
	Felco.....
	Bahco.....
Page 9	LES SÉCATEURS ÉLECTRIQUES
	Infaco.....
	Pellenc.....
Page 10	LES SÉCATEURS 2 MAINS
	Bahco
Page 11	LES ACCESSOIRES « FELCO »
	Pierres d'affutage.....
	Lames.....
	Graisses.....
Page 12	LES ACCESSOIRES « BAHCO »
	Pierres d'affutage.....
	Lames
	Butée.....
Page 13 à 14	AUTRES PRODUITS
	Scie et cisailles
	Accessoires

SOMMAIRE

LE LIAGE

Pages 15 à 17

Page 16	LES FICELLES & LIEURS MANUELS
	FICELLES PAPIERS
	FicelleBIOFIX
	Ficelle LIGAPAL
	FICELLES PLASTIQUES
	Ficelle LIGAPAL 2 fils
	Ficelle ECOFIL 2 fils
	Ficelle PLASTOFIX 2 fils
	LIEURS MANUELS
	Lieur manuel LIGAPAL
Page 17	LES FICELLES & LIEURS ÉLECTRIQUES
	LES FICELLES
	LES LIEURS
	Lieur électrique PELLENC FIXION2
	Lieur électrique INFACO A3MV2 48V

Pages 18 à 32

Page 19 à 20	AMARRES ET ACCESSOIRES Amarres en T
	Amarre en U
	Amarres 50cm et 70cm
	Rallonges amarres fenox.....
	Prolonges amarres SCDC.....
Page 21 à 25	ACCESSOIRES PIQUETAGE Tuteur en U en acier
	Tuteur en U galvanisé
	Tuteur acacia
	Fers ronds
	Manchon dissuasion protecnet
	Manchon planet marron
	Manchon biodégradable
	Manchon WINYTUB
Page 26 à 28	LES PIQUETS..... Piquets cornières
	Piquets bois
	Post Punch CARMOWOOD.....
	Piquets de tête.....
Page 29 à 31	Piquets MULTIPIC Piquets MULTIPLIC25.....
	Piquets MULTIPLIC30.....
Page 32	Piquets P galvanisés au trempé
	Piquets P2000

Page 34	LES FILS
	Fils VITAGAL
	Fils CRAPAL
	Fils INOX
	Fils LAQUÉS

Page 35 - 38	ACCESSOIRES EXTRÉMITÉ DE RANG
	Ressort de compensation.....
	Chainette
	Petites, demie et grande coulisse
	Étriers

Page 39 - 47	ACCESSOIRES MILIEU DE RANG
	Ecarteurs
	Portes fils
	Connecteurs
	Gripples
	Tendeurs.....

Page 47 - 50	LES AGRAFES
	Agrafes BIODEGRAF
	Agrafes UNIGRAF
	Agrafes photodégradables
	Agrafes MINIGRAF.....
	Agrafes VITAGRAF
	Agrafes IDÉALES PLASTIQUES.....

Page 51 - 55	LES AGRAFES BIODÉGRADABLES
	Agrafes AMIDOGRAF 15
	Agrafes AMIDOGRAF 20
	Fenox bois petit modèle.....
	Fenox bois grand modèle.....

Pages 56 à 71

Page 57 à 60	MATÉRIEL EXPLOITATION.....
Page 62	CHARIOT VIGNE.....
Page 63 à 69	ÉQUIPEMENT DE PROTECTION.....
	Protection respiratoire.....
	Protection auditive.....
	Protection des yeux.....
	Protection du corps.....
	Protection des mains.....
Page 70 à 74	VÊTEMENTS DE PLUIE.....



LA TAILLE

La première étape d'une vendange réussie

Favorisez la montée de sève et ainsi le redémarrage de la végétation par la modernisation des outils, qui vous offre de meilleures conditions de travail et diminue la fatigue.

LA TAILLE – Sécateurs manuels

- Les gammes de sécateurs manuels et électriques offrent une grande maniabilité pour un travail rapide.
- Légèreté, ergonomie, maniabilité, robustesse et qualité de coupe.

Sécateur FELCO



Sécateur P.TOURN. *F7 P GM

Réf : 623 900

Sécateur gaucher P.TOURN. *F10P

Réf : 623 901

Sécateur P.TOURN. *F12 P PM

Réf : 623 895

Sécateur P.TOURN. *F15 (petite main)

Réf : 206 219

NEW



Sécateur BAHCO



Sécateur ergo * PXR-S1

Réf : 623 066

Sécateur ergo * PXR-S2

Réf : 623 067

Sécateur ergo * PXR-M2 L

Réf : 623 069

Sécateur ergo * PXR-M1

Réf : 623 101



LA TAILLE – Sécateurs électrique

- Les gammes de sécateurs manuels et électriques offrent une grande maniabilité pour un travail rapide.
- Légèreté, ergonomie, maniabilité, robustesse et qualité de coupe.

Sécateur INFACO



Sécateur ELECTROCOUP F3020

« NEW »

Réf : 220 844

Compact & Léger : 708 g

Grande capacité de coupe

Ergonomique et design

Haute précision de la progressivité

Batterie Lithium avec recharge rapide (1h30)

Accessoires disponibles à la ventes (gant, lame, gilet, chargeur)



Sécateur PELLENC



Sécateur C35 « NEW »



Réf : 221 892

Rapide et Puissant

4 modes de fonctionnement

Léger

Activ'Security

Batterie Lithium

Autonomie garantie de plus d'1 jour

LA TAILLE – Sécateurs 2 mains

- Les gammes de sécateurs manuels et électriques offrent une grande maniabilité pour un travail rapide.
- Légèreté, ergonomie, maniabilité, robustesse et qualité de coupe.

Sécateur BAHCO – 2 mains



Sécateur 2 mains P160 75 sand.

Réf : 623 653

Sécateur 2 mains P-SL2-60

Réf : 623 701

Sécateur 2 mains P-SL2-40

Réf : 623 703



Sécateur FELCO – 2 mains



Sécateur 2 mains 40cm

Réf : 220 846

Sécateur 2 mains 60cm

Réf : 220 848



- Pour un bon entretien des outils, Acolyance Vigne propose différents accessoires tel que des pierres d'affutage, des lames de rechange et des accessoires d'entretien...

Accessoires FELCO

Pierres d'affutage

Pierre d'affutage *902

Réf : 623 215



Pierre d'affutage *903

Réf : 623 219



Graisse *990 FELCO

Réf : 623 037



Spray universel FELCO

50ml *F980

Réf : 623 038



Lames

Lame (F7+F8)*37687

Réf : 623 910



Lame (F6LP+F12LP)*R.6/3

Réf : 623 871

Lame (F600)*R600/3

Réf : 623 369



Aiguiseur 905

Réf : 220 848



- Pour un bon entretien des outils, Acolyance Vigne propose différents accessoires tel que des pierres d'affutage, des lames de rechange et des accessoires d'entretien...

Accessoires BAHCO

Pierres d'affutage


**Pierre d'affutage
CARBOR LS-6160-23**
Réf : 623 020



Pierre d'affutage 220cm²
Réf : 623 203



Pierre d'affutage naturelle
Réf : 623 204



Lames

Lame ergo n°2 R211P
Réf : 623 122

Lame AV. ECROU

PT ergo

Réf : 623 121



**Butée BAHCO
(P160/75/51H)**
Réf : 623 269



- Acolyance Vigne propose différentes cisailles légères et une scie pliante vous permettant d'améliorer votre confort de travail.

Scie et cisailles



Scie pliante FELCO – F 600 P

Réf : 623 361



Cisaille BAHCO légère *P54-SL-25

Réf : 623 275



Cisaille BAHCO légère *P54H-SL-20

Réf : 623 276



Cisaille BAHCO légère *P54H-SL-25

Réf : 623 277



LA TAILLE – Autres produits

- Acolyance Vigne propose différentes gamme de gants vous permettant d'améliorer votre confort de travail.



GANTS 701



Taille S : 206 221
Taille M : 206 222
Taille L : 206 223
Taille XL : 206 224



Taille S : 206 225
Taille M : 206 226
Taille L : 206 227
Taille XL : 206 228



GANTS 702



GANTS 703



Taille S : 206 229
Taille M : 206 230
Taille L : 206 231
Taille XL : 206 232



LE LIAGE

Orientez la pousse de vos vignes grâce à des outils performants, tenace et un confort au travail

Prenez soin des brins fructifères préalablement taillés grâce au liage afin d'éviter leur abîmement par le vent, la pluie ou le travail mécanique.

LE LIAGE – Ficelles et lieurs manuels

Les ficelles répondent parfaitement aux pratiques champenoise. Chaque modèle présente une résistance différente afin d'apporter une solution adaptée à notre vignoble.

Ficelles

Papiers Ficelle BIO FIX

Réf : 601 147

(Papier 1x36 – 200m)



Ficelle LIGAPAL

Réf : 601 030

(Papier 1x36 – 230m)



Plastiques

Ficelle ECOFIL 2 fils

Réf : 601 145

(Plastique 350m)



Ficelle PLASTOFIX 2 fils

Réf : 176 202

(Plastique marron 350m)



Lieurs



Robuste, ergonomique, économique, rapide d'exécution

Pince à lier la plus utilisée en France

Couteaux en acier trempé et présence d'une gaine caoutchoutée pour plus de confort

Faible coût d'entretien

Manuels

Lieur manuel droitier LIGAPAL

Réf : 603 050

Lieur manuel gaucher LIGAPAL

Réf : 603 051

LE LIAGE – Ficelles et lieurs électriques

Acolyance vous propose le meilleur des lieurs électrique avec leurs ficelles.

Ficelles

Ficelle papier Réf : 601 161

(1/44 – 200m - PELLENC AP25)

Ficelle papier Réf : 601 162

(1/36 – 200m - PELLENC AP25)

Ficelle papier Réf : 182 637

(1/40 – 200m - TIEFIX adaptable PELLENC AP25)

- Mini Bobine 0.36 Réf : 204 622

- Mini Bobine 0.44 Réf : 187 991

Ficelle 0.4mm Réf : 155 162

(Pour INFACO - A3MV2)



Lieur électrique PELLENC FIXION 2

Réf : 187 700

Mini bobine 1/44

Pour FIXION 2

Réf : 187 991



Scannez-moi

- Plus compact et plus rapide que le modèle précédent
- Le plus léger du marché (seulement 800g)
- Augmentation du rendement à l'hectare
- Moteur et batterie plus efficace
- Outils 100% made in France



Lieur électrique INFACO A3MV2 48V

Réf : 189 392 (sans batterie)

Vendu sans batterie car compatible avec la batterie du sécheur F3015

Réf : 155 160 (avec batterie)



Scannez-moi

acolyance
Vigne

PLANTATION & INSTALLATION

**Optimisez la surface foliaire et
favorisez la photosynthèse,
pour que votre vigne parte du
bon pied**

*Tourné vers l'avenir, nous sélectionnons
des produits performants qui répondent à
la viticulture de demain.*

LA PLANTATION – Amarres & Accessoires

- Point de départ d'une vigne sécurisée et régulière, le choix de l'amarre dépendra du terrain d'accueil. Les amarres déterminent la résistance du palissage et lui assurent une certaine longévité.

Amarres

Amarres T brut

35 x 35 x 0m60 – 1.40kg	Réf : 182 641
35 x 35 x 0m75 – 1.75kg	Réf : 230 004
40 x 40 x 0m60 – 1.80kg	Réf : 230 005
40 x 40 x 0m75 – 2.22kg	Réf : 230 003



Amarres en U

40 x 20 x 0.75 – 2.15kg	Réf : 230 008
-------------------------	---------------



Amarres 0m70 & prolonge inox

Réf : 230 009

Amarres FENOX 500mm Réf : 230 010



-
-
-

Facile de pose, avec un simple marteau
3 tiges d'ancrage déployables dans le sol
Résistance à l'arrachement incomparable.

LA PLANTATION – Amarres & Accessoires

- Déterminez la longueur du piquet de tête et la hauteur des vignes en prolongeant les amarres par des outils robustes

Rallonges amarres

Rallonge pour amarres FENOX

Rallonge 200mm Réf : 230 018

Rallonge 400mm Réf : 230 017



- La rallonge pour amarre permet à l'ensemble de résister aux agressions mécaniques et corrosives au niveau du sol

- En acier galvanisé

Prolonges amarres

Prolonge amarre inox SCDC

(par 100)

12mm Réf : 250 065

22mm Réf : 250 066



LA PLANTATION – Accessoire piquetage

TUTEUR TUFOFI Réf : 210 282



tutofifi




100% Recyclé
100% Recyclable

Section carrée de 20x20mm 80cm de longueur

POINTS FORTS

- ✓ 100% matières recyclées
- ✓ Imputrescible
- ✓ Pas de corrosion
- ✓ Pas d'abrasion des fils
- ✓ Réutilisable sur plusieurs plantations
- ✓ Recyclable en fin de vie

Produit en métalo-plastiques

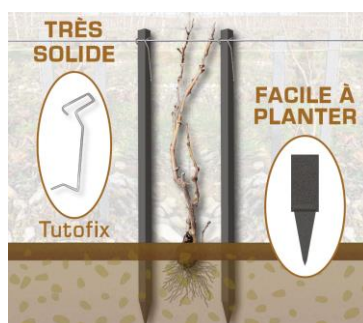

D'AUTRES POINTS FORTS...

- ✓ fabrication industrielle = pièces très régulières
- ✓ stabilité des matières = pas de corrosion, pas de pourriture, pas d'abrasion
- ✓ pas d'importation de parasite ni de maladie
- ✓ facile à entretenir entre deux utilisations
- ✓ sécurisant pour la santé de l'utilisateur, intégrité physique, pas de pesticides
- ✓ agréable à la prise en main
- ✓ fabrication française

LA PLANTATION –

Accessoire piquetage

- Garantir la stabilité et la durabilité du dispositif des manchons protecteurs grâce à des tuteurs en acier, galvanisés ou en acacia.

Tuteurs

Tuteurs acier en U

(Ø 6mm x H70cm x L15cm)Réf : 250 152

(Ø 8mm x H70cm x L8cm)Réf : 182 639

Tuteurs galvanisé en U

(Ø 7.5mm x H90cm x L8cm)Réf : 192 512

(Ø 7.5mm x H70cm x L12cm)Réf : 189 045



(Ø 7.5mm x H70cm x L10cm)Réf : 189 046

Tuteurs Cranté eu U

(Ø 8mm x H70cm x L10cm)Réf : 190 427

Tuteurs marquant acacia

(25x25 en 80cm)Réf : 205 009

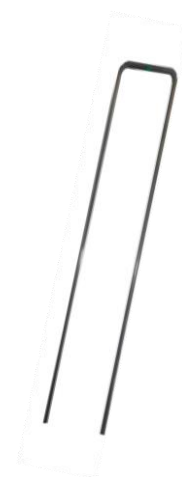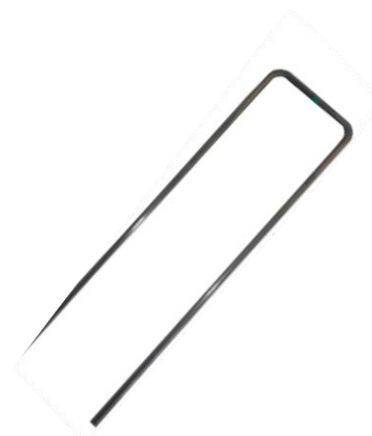

LA PLANTATION –

Accessoire piquetage

- Bien protéger les plants de vigne et la clé d'une vigne en bonne santé et inscrite dans la longévité.
- Anti UV, différentes couleurs et différentes matière.
- Acolyance vigne est distributeur de certains produits 100% biodégradable

Fers ronds

Fers ronds

ø8 lisse (75cm – 0.30kg) Réf : 220 783

ø8 strié (1m – 0.40kg) Réf : 220 786



Manchons

Manchon planet marron

(H40cm x ø13 – par 100) Réf : 270 009



Bonne tenue dans le temps grâce aux stabilisateurs anti-UV
Effet de serre modéré grâce à la partie haute grillagée.

LA PLANTATION – Accessoire piquetage

- Bien protéger les plants de vigne et la clé d'une vigne en bonne santé et inscrite dans la longévité.
- Anti UV, différentes couleurs et différentes matière.
- Acolyance vigne est distributeur de manchons biodégradable

Manchons



Nouveau Kraft 356g pour plus de qualité et de résistance

Manchons biodégradables

H30cm.....Réf : 216 869 [NEW]



100 % biodégradable

100 % efficace (anti rongeur, anti herbicide, anti coup de chaleur, antidéchirures)

100 % naturel (pins des landes de Gascogne)

100 % durable. Certifié PEFC

100 % fabrication française et breveté (N° 03 00952)

Manchons biodégradables fin de série

H30cm Réf : 177 960

H40cm Réf : 177 961



LA PLANTATION –

Accessoire piquetage

- Bien protéger les plants de vigne est la clé d'une vigne en bonne santé et inscrite dans la longévité.
- Anti UV, différentes couleurs et différentes matière.
- Acolyance vigne est distributeur de manchons biodégradable

Manchons

Manchons WINYTUB



H25cm Réf : 183 328

Fin de série :

H35cm Réf : 183 329



- Polyéthylène poids de 182 GR/ Mètres
- Double paroi alvéolaire : favorise la croissance et la précocité de la vigne
- Hydratation du pied par condensation au lever du jour
- Facilité et rapidité de pose
- Ancrage facilité par les pieds
- Protection contre les rongeurs, les actions mécaniques et les traitements phytosanitaires
- Traité anti-UV



LA PLANTATION – Les piquets

Piquets de tête ou piquets de rang, une large gamme est proposée afin de répondre aux choix de chaque viticulteur mais également à la viticulture durable en Champagne.

Les piquets

Piquets cornières

Brut 150 (30x30 - 2.04kg) Réf : 215 040

Galvanisé 150 (40x40 - 3.85kg) Réf : 217 157

Piquets bois

Piquet octo *acacia* Réf : 205 030
1m40 (60x60mm)

Piquet octo *acacia* Réf : 205 055
1m50 (80x80mm)

Piquet octo *pin* Réf : 225 906
1m50 (70x70mm) 

Piquet octo *pin* Réf : 225 907
1m40 (70x70mm) 

Piquet pin CARMO Réf : 191 909
1m40 (ø6/7,5) 

Piquet pin CARMO... Réf : 191 910
1m50 (ø6/7,57) 



Les PIQUETS PIN sont
Garantie contre le
pourrissement fongique ou
attaque d'insectes.

LA PLANTATION – LE POST PUNCH

- Lors de vos installations de piquets bois ou métalliques, utilisez le post punch et économisez précieusement votre temps.

Robuste et fiable, le Post Punch Carmo a été particulièrement étudié pour enfoncer toutes sortes de piquets et barres d'enfoncement pour amarres.

Vous pourrez également poser vos tuteurs et marquants ou poser les poteaux d'une clôture en un temps record.

NEW

Kit Post Punch JC 300 C

Réf : 207 204



Poids machine 18 kg

- Moteur CVE 2 temps
- Refroidissement par air
- Cylindrée 52 CC
- Démarrage manuel
- Carburant E95 + huile
- Capacité du réservoir 1L
- Puissance maximum : 1.1 kW a 6 700 RPM/M
- Puissance en joules : 30 à 48
- Impacts par minute : 800 à 2 000

Disponible à la location

Réf : 203 224

Post Punch JC 250

Réf : 220 454



Poids machine 14 kg

Moteur : CVE 2 temps refroidissement par air,
Cylindrée : 33 cc,
Démarrage manuel,
Carburant E95 + huile,
Capacité du réservoir 1 litre,
Puissance maximal : 0.9kw à 7 500 RPM/M,
Puissance en joules : 25 à 45,
Impacts par minute : 700 à 1590,
Diamètre maximum piquets : 82 mm.



Scannez et découvrez la vidéo de son utilisation !



LA PLANTATION – Les piquets

- Piquets de tête ou piquets de rang, une large gamme est proposée afin de répondre aux choix de chaque viticulteur mais également à la viticulture durable en Champagne.



Les piquets de tête

Piquets TÉ

Piquet T brut 150..... Réf : 220 020

(35x35 – 3.50kg)

Piquet T galvanisé 140..... Réf : 221 141

(35x35 – 3.60kg)

Piquet T galvanisé 150..... Réf : 221 151


(35x35 – 3.80kg)

Piquet T galvanisé 150..... Réf : 221 152

(40x40 – 4.66kg)

Piquet T galvanisé 160..... Réf : 221 158

(35x35 – 4.00kg)

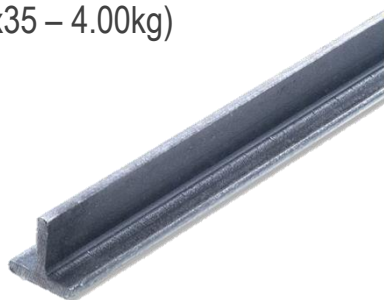

Piquet de tête MULTIPLICL30..... Réf : 188 376

(1m30 ZAM300 EP.1,8)

LA PLANTATION – Les piquets

- Piquets de tête ou piquets de rang, une large gamme est proposée afin de répondre aux choix de chaque viticulteur mais également à la viticulture durable en Champagne.

Les piquets de rang MULTIPIC


Galvanisation Zinc Aluminium Magnésium ZAM 300, Epaisseur piquet 1.8mm (sauf L50 épaisseur 1.5mm)

Piquet MULTIPIC L25..... Réf : 175 177
(1m40) ZAM300

Piquet MULTIPIC L25..... Réf : 175 175
(1m50) ZAM300

Piquet MULTIPIC L30..... Réf : 209 838
(1m40) ZAM300 épaisseur 1,50

Piquet MULTIPIC L30..... Réf : 180 601
(1m50) ZAM300 épaisseur 1,50

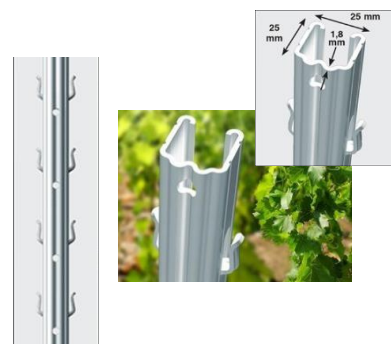

+ Son écarteur Réf : 204 955



Le revêtement ZAM est une galvanisation à chaud en continu. Il s'agit d'une association de zinc d'aluminium et de magnésium qui permet de décupler la résistance du revêtement face à la corrosion.

- Produit breveté
- Linguet renforcé – résistance optimale
- Section compacte qui facilite l'enfoncement en terrain difficile, et étroite qui facilite le passage des machines.
- Face avant avec perçage pour pose accessoires.

LA PLANTATION – Les piquets

- Piquets de tête ou piquets de rang, une large gamme est proposée afin de répondre aux choix de chaque viticulteur mais également à la viticulture durable en Champagne.

Les piquets MULTIPIC L25

Galvanisation Zinc Aluminium Magnésium ZAM 300, Epaisseur piquet 1.8mm

Piquet MULTIPIC L25..... Réf : 175 177

(1m40) ZAM300

Piquet MULTIPIC L25..... Réf : 175 175

(1m50) ZAM300



Ce piquet

convient pour des hauteurs de palissage hors sol jusqu'à 1,30m dans des vignobles faiblement mécanisés. Sa forme ouverte convient pour la confection de rehausses en particulier pour les piquets cornières.



- Facilité d'enfoncement dans le sol
- Epaisseur augmentée 1.8 mm
- Des linguets tous les 7 cm

LA PLANTATION – Les piquets

- Piquets de tête ou piquets de rang, une large gamme est proposée afin de répondre aux choix de chaque viticulteur mais également à la viticulture durable en Champagne.

Les piquets MULTIPIC L30



Galvanisation Zinc Aluminium Magnésium ZAM 300,
Épaisseur piquet 1.5mm

Piquet MULTIPIC L30 1m50..... Réf : 180 601

ZAM300 épaisseur 1,50

Piquet MULTIPIC L30 1m40..... Réf : 209 838

ZAM300 épaisseur 1,50



- Adapté à toutes les mécanisations du vignoble
- Facilité d'enfoncement
- Linguets extra larges et renforcés
- Perçage adapté à la TRP
- Le meilleur rapport Qualité/Prix



Écarteur pour MULTIPIC L30..... Réf : 204 955



- Installation très facile sans outils
- Écarteur pour fils de palissage et fils de pieds
- Facilite le travail du sol et protège les fils
- La végétation se développe entre les fils
- Protection des rameaux contre le vent

- Piquets de tête ou piquets de rang, une large gamme est proposée afin de répondre aux choix de chaque viticulteur mais également à la viticulture durable en Champagne.

Les piquets




Piquets LE PIQUET (galvanisation au trempé, épaisseur piquet 2.0 mm)

Piquet P galvanisé trempé (1m40) .. Réf : 225 341

Piquet P galvanisé trempé (1m50) .. Réf : 225 351

Piquet P galvanisé trempé (1m60) .. Réf : 225 361

- Adapté au vignobles bas
- Autorise un relevage optimal
- Bonne tenue en terrain dur
- Longévité garantie 30 ans




Piquet P2000 (galvanisation au trempé, épaisseur piquet 2.0 mm)

Piquet LE PIQUET P2000 (1m40) .. Réf : 225 385

Piquet LE PIQUET P2000 (1m50) .. Réf : 225 386

Piquet LE PIQUET P2000 (1m60) .. Réf : 225 387

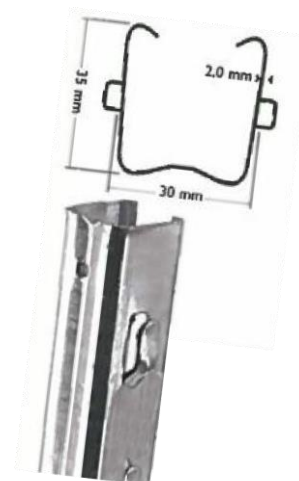

LE PALISSAGE

Palissez avec des produits de qualité, en apportant le soin que vos vignes méritent.

Améliorez la qualité et le rendement, en conduisant la vigne sur une structure sécurisée.

LE PALISSAGE – Les fils

Les fils galvanisés conservent une place importante parmi les fils de palissage. Moins d'oxydes de zinc dans le sol grâce à une très bonne adhérence du revêtement y compris au pliage.

Fils VITAGAL



- Ø 13 (2.0mm) Réf : 240 010
- Ø 14 (2.2mm) Réf : 240 015
- Ø 15 (2.4mm) Réf : 240 020
- Ø 18 (3.5mm) Réf : 240 035



Fil fluidise blanc..... Réf : 240 201

Ø 2.2mm (20kg)



Fils LAQUÉS

Fil laqué jaune CRAPAL Réf : 240 196

Ø 2.2mm (25kg)



Fil laqué Blanc CRAPAL Réf : 199 611

Ø 2.2mm (25kg)



Fil INOX.....Réf : 240 310

Ø 1.6mm




Dévidoir ATRAX.....Réf : 182 324



Les propriétés anti-corrosion du fil inox lui confère une tenue exceptionnelle pour le palissage. Nouvelles résines pigmentées pour les fils laqués, adhérence et longévité exceptionnelles.

LE PALISSAGE – Accessoires extrémités de rang

Tendre et maintenir les fils pour optimiser la pousse des vignes.
Accessoires à forte résistance à la traction.

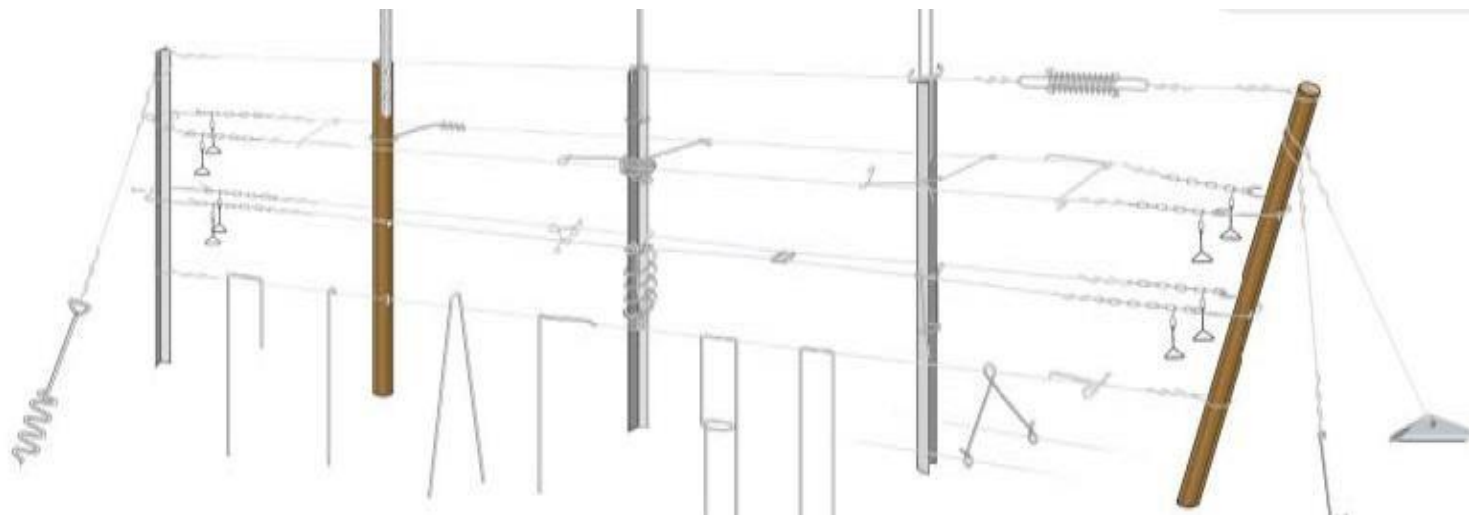

Ressort de compensation

Ø 3.5mm galvanisé Réf : 173 164



Chainette

Chainette galvanisée SCDC (par 100)
30 cm Réf : 250 075



LE PALISSAGE – Accessoires extrémités de rang

Tendre et maintenir les fils pour optimiser la pousse des vignes.
Accessoires à forte résistance à la traction.




Coulisses



Petites coulisses rondes

Galvanisée FENOX 140x40 Réf : 250 026

Inox SCDC 150x40 Réf : 250 061



Demie coulisse pour piquet bois octo

Ø 80mm Réf : 166 938



Grande coulisse ronde FENOX

Galvanisée 150x85 Réf : 250 089



Étriers

Étrier coulisse pour piquet bois octo

Ø 80mm Réf : 166 937



Étrier piquet TE ou cornière galvanisée

..... Réf : 173 265



LE PALISSAGE – Accessoires extrémités de rang



GAMME GRIPPLE PLUS

La gamme de tendeurs et rabouleurs Gripple Plus est idéale pour toutes les applications de palissage.

- Permet de rabouter et tendre
- Plus besoin de nouer ou tordre le fil
- Compatible avec tout type de fil
- Offre une résistance optimale a la corrosion pour une durée de vie optimisée
- Facile a retendre année après année
- Ajustable et débrouillable

GRIPPLE MEDIUM POUR FIL 2.0 A 3.25 DIAM

Réf : 215 975

GRIPPLE SMALL POUR FIL 1.4 A 2.2 DIAM

Réf : 215 976



KIT DE DEMARRAGE PINCE DE TENSION DYNAMOMETRIQUE

+ 50 MEDIUM Réf : 182 928



LE PALISSAGE – Accessoires extrémités de rang

GRIPPLE®

KIT GPAK PLUS W pour les piquets en bois

Réf : 203 221

Le GPAK Plus W est fait pour l'haubanage de piquets bois et beton. Ce kit complet et prêt a l'emploi est compose d'une longueur de câble avec une boucle sertie, un tendeur Gripple, un Twister et une coulisse. La Coulisse permet de protéger le câble des effets de cisaillement.



Haubanage d'un piquet bois à l'aide d'un GPAK Plus W



Haut : Câble de haubanage ceinturant le haut du piquet de tête
Bas : Coulisse et Twister

GPAK Plus W- Installation (piquet bois)



- Combiner avec une ancre de la même taille pour obtenir une solution complète simple et rapide à installer.

Scannez-moi



LE PALISSAGE – Accessoires milieu de rang


Maintien et guidage de la végétation, permettant une meilleure organisation dans le travail, facilitant la pénétration des pampres et des rayons de soleil entre les fils grâce aux écarteurs. Les écarteurs Brins de pied facilitent le travail du sol et augmentent la durée de vie des fils de pied.

Ecarteurs

Écarteur brins de pied Antenne papillon

180mm Réf : 173 185

250mm Réf : 173 186



Écarteur brins de pied Antenne demi-papillon


180mm Réf : 172 461

250mm Réf : 172 462



Écarteur crochet pour piquet P SCDC

(x100)Réf : 250 048



Écarteur inox pour piquet SCDC

180mmRéf : 250 177



AVANTAGES ++

- Fils hors sol
- Développement de la végétation entre les fils
- Protection de la végétation
- Meilleure aération de la végétation
- Relevage en un passage (50% de gain de temps)
- L'écarteur guide le fil

Scannez-moi



NOUVEAUTÉ

acolyance
Vigne



Et si tout était plus facile
avec l'écarteur **ISIFILPIC** !

Le nouvel écarteur de la Champagne développé par un viticulteur pour les viticulteurs qui s'installe rapidement sur la majorité de vos piquets et à n'importe quelle hauteur.

Systeme breveté

FABRIQUÉ
EN FRANCE



AVANTAGES

Passez quand vous voulez pour le travail du sol.

- Gagnez un relevage (plus de temps pour l'ébourgeonnage).
- Maintien de la végétation (vent, orage, pousse rapide, passage des engins).
- Meilleure aération de la végétation.
- Réduction de la pénibilité, les fils ne reposent plus au sol.
- Temps d'installation à l'hectare : environ 3 heures (il suffit d'accrocher l'écarteur au fil lieu en amont de chaque piquet).
- S'utilise pour les fils de palissage mais aussi pour les fils de pieds.
- Vignerons double-actifs, moins de stress et plus de souplesse avec l'écarteur ISIFILPIC pour le travail de vos vignes.
- S'adapte à tout type de taille.
- Taille écarteur = 20cm (Passage engin restant 80-85cm).
- Maintenez vos fils de pieds serrés pendant le broyage grâce aux double boucles de l'écarteur ISIFILPIC.

Maisons de champagne, prestataires, venez et repartez avec vos écarteurs ISIFILPIC au gré de vos contrats.

Scannez et découvrez la vidéo de son utilisation !



Réf : 216 049





CHRONOLOGIE D'UTILISATION

1 APRÈS LE LIAGE

Décrochez l'écarteur du fil de liage et positionnez le sur le piquet à la hauteur que vous voulez, puis positionnez les fils de palissage dans ses extrémités (vous pouvez également positionner temporairement les fils de pieds).



Pour une pose optimisée, lorsque vous redescendez à vide pendant le liage, placez préalablement les glissières et les fils de palissage à mi-hauteur entre le haut du piquet et le fil de liage pour que les fils de palissage soient détendus et prêts à être positionnés dans les écarteurs.

Temps de mise en place, environ 5 heures/hectare sur piquets type "propic" et environ 7 heures/hectare sur piquets cornière avec w.


2 À L'ÉBOURGEONNAGE

Repassez éventuellement les brins qui n'auraient pas poussé entre les fils et adaptez la hauteur de l'écarteur si nécessaire (pousse rapide, gel, etc.).



3 AU RELEVAGE

Adaptez la hauteur de l'écarteur si nécessaire et repassez les brins entre les fils écartés.



4 AVANT LE PALISSAGE



Décrochez les fils de palissage de l'écarteur pour les positionner à l'avant dernier cran ou au dernier cran de votre piquet et raccrochez l'écarteur au fil de liage en amont du piquet qui y restera jusqu'à son utilisation l'année suivante.



5 PENDANT LE BROYAGE



L'écarteur **ISIFILPIC**, peut également être utilisé pour resserrer les fils de pieds présents dans les routes de broyage et ainsi éviter qu'ils ne se prennent dans le broyeur. Il suffit pour cela de passer les fils de pieds dans chacune des deux boucles de l'écarteur qui est suspendu au fil de liage (plus besoin de monter les fils de pieds en haut des piquets !).

LE PALISSAGE – Accessoires milieu de rang

Maintien et guidage de la végétation, permettant une meilleure organisation dans le travail, facilitant la pénétration des pampres et des rayons de soleil entre les fils grâce aux écarteurs.

Portes fils

Fenox (par 100) Réf : 250 085



Keepfil

Universel
Cornière

Sur demande



KEEPFIL CORPORATION

Connecteurs – Réparateur des fils

REPAIRE FIL GRIPPLE GP FIX..... Réf : 210 960



CONNECTOR TENSO Réf : 165 469

(Pour fils de 1,8–2,5mm – Sachet de 10)



- Une mâchoire qui emprisonne le fil, avec une butée au milieu et un système anti-retour
- Permet de rabouter 2 fils sans pince
- Aucun fil ne dépasse (évite de se blesser les mains à l'accolage)
- Indispensable dans le cadre de la mécanisation (prétailleuse, releveuse...)

LE PALISSAGE – Accessoires milieu de rang

Maîtrise de la tension des fils par les tendeurs, de la souplesse par les grippes et de la ténacité par le ressort de compensation.

Grippes



SmallRéf : 250 142

(Sac de 20 pour fil 1,1mm à 2mm)

MediumRéf : 250 140

(Sac de 20 pour fil de 14 à 17)



Haut - Réparation de fil avec le Gripple Plus Medium.
Bas - Raboutage standard.

Pince de Tension Dynamométrique : 190 289

Permet de tendre des centaines de mètres de fil ou de clôture. Son mécanisme de tension intégré permet de tendre jusqu'à 300 kg sans effort grâce à un système d'engrenages 6:1.



Scannez-moi



Tendeurs

Tendeurs galvanisés FENOX

Nø1 (par 100) Réf : 250 081

Nø2 (par 100) Réf : 250 082



LE PALISSAGE – Accessoires milieu de rang

GP FIX

GRIPPLE®

RÉPARATION MANUELLE RAPIDE ET FACILE.

VITICULTEURS! NE PERDEZ PLUS DE TEMPS À RÉPARER VOS FILS DE PALISSAGE !



PRÉSENTATION DU GP FIX

COMPATIBLE AVEC TOUS LES FILS DE PALISSAGE.



SCANNEZ CE QR CODE POUR DEMANDER VOTRE ÉCHANTILON GRATUIT:



www.gripple.com

f t in d

GP FIX

Réf : 210 960

RÉPARRE FILS GP FIX

Le GP Fix est la solution simple, rapide et sûre pour réparer rapidement les fils de palissage. Le design à deux pièces permet au réparateur de créer des points de préhension sûrs aux deux extrémités du fil cassé. Les morceaux sont simplement unis et fixés l'un à l'autre rapidement et facilement grâce au mécanisme « snap-fit »



- **Rapide** - une installation snap-fit simple assure une réparation rapide sur place
- **Facile** - il fournit une extension supplémentaire des extrémités du fil cassé, réduisant ainsi l'effort physique nécessaire pour la réparation
- **Sûr** - des cales en alliage de zinc et céramique résistantes à la corrosion garantissent des réparations de longue durée
- **Discret** - son design simple et uniforme renferme les fils, réduisant de ce fait le risque d'enchevêtrement
- **Pratique** - il peut être transporté dans une poche et ne requiert pas de fil supplémentaire
- **Compatible** - idéal pour l'utilisation avec le Gripple Plus Medium ou le GP1, lorsque le fil est retendu aux extrémités

GP FIX pour fil 1,80 - 3,20 diam et résistance max : 400 kg

Réf : 210 960

46



Pince de tension dynamométrique - 100 kg

Réf : 190 289

Scannez-moi



Compacte, légère et portable, l'indicateur de charge intégré pour appliquer une tension précise jusqu'à 100 kg grâce au système d'engrenage 6:1.



Pince coupante spéciale câble et fil de fer

Réf : 190 294

Les grandes pinces coupantes sont adaptées à des fils et câbles jusqu'à 6 mm de diamètre.



Clé « drapeau » ajustement pour tendeur GRIPPLE

Réf : 190 293

La clé drapeau permet le déverrouillage des tendeurs Gripple avant que la tension soit appliquée.

Il suffit d'insérer la clé dans l'ouverture à côté du canal principal pour libérer le rouleau cranté et déplacer le tendeur Gripple sur le fil.



Twister

Réf : 250 147

Le Twister sécurise l'extrémité du fil. L'installation est sécurisée avec une finition esthétique. Le

Twister s'adapte sur des fils allant de 1,0 mm à 3,0 mm.



LE PALISSAGE – Les Agrafes

Faciliter la conduite de la vigne, en favorisant l'étalement de la végétation et la séparation des rameaux fructifères, en plaçant des agrafes pour améliorer l'efficacité des traitements de la vigne.

Agrafes

Agrafes BIODEGRAF



Seau de 5000.....Réf : 250 001

Sac de 25 000Réf : 250 003



- Préconisée en vignes basses
- Facile à manipuler
- Régularité de la dégradation
- Gain de temps à l'enlèvement



Agrafes UNIGRAF blanche



Seau de 3800 Réf : 250 097

Agrafes photodégradables jaunes

Sac de 2500 Réf : 250 014



- Matériau non toxique (pas de métaux)
- Attache se dégrade rapidement, au bout de 3 mois elle se casse.
- Économie de temps de ramassage (10h par hectare)
- Idéale pour le prétaillage.
- Photogradabilité : perte de 8 à 12% de résistance par mois. (suivant les conditions atmosphérique)

Faciliter la conduite de la vigne, en favorisant l'étalement de la végétation et la séparation des rameaux fructifères, en plaçant des agrafes pour améliorer l'efficacité des traitements de la vigne.

Agrafes

  <h3>Agrafes MINIGRAF</h3> <p>Seau de 6500 Réf : 250 000</p> <p>Sac de 30 000 Réf : 249 999</p> <ul style="list-style-type: none">● Spécialement adaptée pour les vignes basses● Agrafe la moins, coûteuse du marché,● Pour maintenir les fils au sol en intersaison, ne glisse pas sur les fils,● Régularité de la dégradation,● Ne s'emmêlent pas entre elles dans les poches.	  <h3>Agrafes VITAGRAF</h3> <p>Seau de 3000</p> <p>Spécial fils – Dégradable Réf : 250 004</p> <ul style="list-style-type: none">● Régularité de la dégradation
---	--

Faciliter la conduite de la vigne, en favorisant l'étalement de la végétation et la séparation des rameaux fructifères, en plaçant des agrafes pour améliorer l'efficacité des traitements de la vigne.

Agrafes récupérables



Agrafes

« Alu »

Sac de 500

Réf : 250 013

Agrafes non
Biodégradable.
« Récupérable »
> Utilisable plusieurs
saisons



Agrafes

« idéale plastique »

Sac de 500

Réf : 250 011

Agrafes non
Biodégradable.
« Récupérable »
> Utilisable plusieurs
saisons

LE PALISSAGE – Les Agrafes BIO

Les agrafes biosourcées garantissent une absence de rejet de matière plastique dans l'environnement. Ces agrafes entrent dans le cycles de l'humification.

Agrafes 100% végétale

Scannez-moi



AMIDOGRAF 15 - Réf : 177 375

Longueur : 23mm / hauteur : 15mm

AMIDOGRAF 20 - Réf : 249 999

Longueur : 28mm / hauteur : 15mm



100% végétal et biodégradable : s'inscrit dans une logique de développement durable
Amidograp dispose d'un certificat de biodégradabilité délivré par l'INRA et de CEP Consulting Biodégradation sur l'année et entre les cycles de l'humification



AMIDOGRAF® 15mm

biodégradables



FABRIQUE EN
FRANCE

Réf 177 375

Amidograf® est la toute première agrafe 100% végétale.
Elle s'inscrit dans une logique de développement durable.
Sa biodégradation complète s'effectue sur l'année et entre dans
le cycle de l'humification.

Amidograf® 15mm est préconisée en vignes étroites
avec des contraintes faibles à moyennes.



Points forts

100% Végétale
100% Biodégradable
Biodégradation complète
sur l'année in situ



Conditionnement

Seau de 3 400 pièces
240 seaux par palette



Préconisation de pose des agrafes

Une agrafe entre chaque plant.
Pas d'agrafe entre le piquet et le plant.

Écart entre les fils : 15 mm

Épaisseur : 3,2 mm

Entrée des fils : 5,2 mm

Ø Diamètre maxi du fil : 3,7 mm

Agrafe
Taille réelle



Longueur : 23 mm

Hauteur : 15 mm

Résistance moyenne mesurée
d'une agrafe neuve : 13 Kg

Résistance résiduelle mesurée après
une saison: 0kg

AMIDOGRAF® 20mm

biodégradables



FABRIQUÉ EN FRANCE

Réf 177 376

Amidograf® est la toute première agrafe réalisée 100% en amidon.
Elle s'inscrit dans une logique de développement durable.
Sa biodégradation complète s'effectue sur l'année et entre dans le cycle de l'humification.

Amidograf® 20mm est préconisée en vignes larges avec des contraintes moyennes à importantes.



Points forts

100% Végétale
100% Biodégradable
Biodégradation complète sur l'année in situ



Conditionnement

Seau de 2 700 pièces
240 seaux par palette



Préconisation de pose des agrafes

Une agrafe entre chaque plant.
Pas d'agrafe entre le piquet et le plant.

Écart entre les fils : 20 mm

Épaisseur : 3,3 mm
Entrée des fils : 10,5 mm
Ø Diamètre maxi du fil : 3,7 mm

Agrafe Taille réelle



Longueur : 28 mm
Hauteur : 15 mm

Résistance moyenne mesurée d'une agrafe neuve : 17 Kg

Résistance résiduelle mesurée après une saison: 0kg

LE PALISSAGE – Les Agrafes BIO

Les agrafes biosourcées garantissent une absence de rejet de matière plastique dans l'environnement. Ces agrafes entrent dans le cycles de l'humification.

FENOX BOIS

biodégradables



Composition matière et fabrication:

- Matière constituée de panneaux de fibres dures classées HB conformément à la Norme Européenne EN 316, EN 622/1 et EN13986.

- La matière est conforme au code de l'environnement et à la directive 2005-20-CE du 9 mars 2005 relatifs aux exigences liées à l'environnement.

Les bois utilisés permettent un contact direct avec des denrées destinées à l'alimentation.



Agrafe bois Fenox grand modèle

Sac de 5 000

Réf 166 993



Agrafe bois Fenox petit modèle

Sac de 5 000

Réf 166 788

54

LE PALISSAGE – Les Agrafes BIO

Les agrafes biosourcées garantissent une absence de rejet de matière plastique dans l'environnement. Ces agrafes entrent dans le cycles de l'humification.



Réf 209 766

**BIOCOMPOST
STANDARD**

**15
mm S**



ENVIRONNEMENT DURABLE :
matière bio-sourcée* et compostable.

GAIN DE TEMPS :
en fin de saison, tirez sur les fils pour casser les agrafes.

SERENITE :
durant toute la saison, le palissage est maintenu par les agrafes, y compris durant les vendanges à la machine.

ADAPTABILITE :
s'installe facilement sur tous les fils, jusqu'à 4 mm de diamètre.



**FABRICATION
FRANCAISE**



**ADAPTEE POUR
AGRICULTURE BIO**



**INSTALLATION
FACILE**



BIODEGRADABLE*

Résistance moyenne à la pose	Ecartement des fils	Entrée pour fils	Dimension Ext.	Quantité par sachet	Poids du sachet
10 -12Kg	15 mm	5 mm	23X20mm	1500	735g

* D'origine végétale et minérale (bio-sourcée), se casse après plusieurs mois d'exposition au soleil et aux intempéries.

EQUIPEMENT

Matériels d'exploitation

Chariots vignes

Vêtements

EPI

Tech'Bac Mélangeurs

Mélangeur mobile avec agitateur et pompe de transfert - Réf : 179 906

Mélangeur mobile avec agitateur et pompe de transfert - Réf : 179 914

- Cuve en PEHD
- Garantit un mélange homogène
- Transfert vers le pulvé en sécurité
- Graduation



FORMABAC Mélangeurs



Référence	Capacité	Diamètre	Débit Pompe
179 907	250 L	810 mm	270L/min
179 908	350 L	955 mm	500L/min
179 909	500 L	1100 mm	500L/min
185 871	800 L	1300 mm	500L/min

Le brassage des produits et de l'eau est assuré par une pompe toute inox, qui homogénéise le mélange et le transfert vers la cuve du pulvérisateur par le simple basculement d'une vanne 3 voies.

- Système venturi pour optimiser le mélange
- Fond incliné pour une vidange totale et faciliter le rinçage
- Pompe intégrée sous le bac
- Facile à transporter (roue de déplacement)

TECH'VOLUPRO DN25 ou DN50

DN 25 Réf : 179 910

DN 50 Réf : 179 911

Volucompteur programmable à arrêt automatique
Permet de sécuriser le remplissage du pulvérisateur, spécial pour eau et engrais liquides
Existe en version alimentaire
Programmation de volume désiré
Arrêt automatique une fois le volume souhaité atteint
Limite les fonds de cuve
Débit en 1" de 20 à 200L/min et de 50 à 750L/min en 2"
Débitmètre et vanne motorisés : 1" ou 2"
Raccords pompier verrou Ø 25 ou Ø 50
Alimentation externe 12V continu (en option)



TECH'VOLU MND DN25 ou DN50

DN 25 Réf : 179 912

DN 50 Réf : 179 913

Compteur / débitmètre 1" et 2"
Mesure avec précision le volume d'eau ou d'engrais liquides
Existe en version alimentaire
Permet de sécuriser le remplissage du pulvérisateur
Limite les fonds de cuve
Débit en 1" de 20 à 220 L/min et de 50 à 700 L/min en 2"
Pression maxi: 20 bars
Température d'utilisation entre -10°C et +60°C
équipé de deux raccords pompier
installation et utilisation simples
Alimentation : pile 9 volts (6LR61)



Rince bidon

Réf : 179 914

Débit de 27 L/min
Rinçage très performant
Économique : récupération de la totalité des matières actives du bidon
Poignée très résistante et tube en inox
Trouve facilement sa place sur le pulvérisateur
Se branche sur toute conduite d'eau sous pression (minimum 2 bars)



Clé ouvre-bidons

Réf : 179 915

Permet de serrer ou desserrer facilement et proprement tous types de bouchons
Outil maniable même en espaces restreints
S'adapte aux formes irrégulières.
Sangle résistante en caoutchouc
Manche plastique
Capacité : \varnothing 10 à 170 mm
Longueur du manche : 195 mm
Longueur de la sangle : 600 mm



GO DROP - Etagère

Réf : 185 872

En matière plastique
Stockage des eaux d'écoulement intégré dans les éléments
Disposition des bidons sur les deux faces des éléments
Capacité de rétention : 5L
Dimensions des éléments (LxPxH) : 111 x 66 x 47cm
Mobile grâce aux roues
Résistant à la corrosion des produits phytosanitaires
Récupération totale des liquides
GoDrop complet comprenant 1 élément de base (roues et vanne de vidange), 2 éléments supplémentaires, 1 poubelle 20L avec baguette de fixation et 1 bac de vidange



MATERIELS D'EXPLOITATION

Les armoires et magasins de stockage permettent le stockage de vos produits dangereux en toute sécurité.

Charge maximum par étagère : 60 kg

Rétention par étagère 12L

Construction en acier monobloc

Finition satiné texturé

Livrée avec autocollant « les interdits »

Armoire de stockage 80L

Réf : 192 390



Dimension (L x P x H) :
0,50 x 0,50 x 1,00m
Epaisseur de tôle : 1 mm
Capacité : 80L
Rétention à la base de
l'armoire : 22,5L

Armoire de stockage 150L

Réf : 186 580



Dimension (L x P x H) :
0,50 x 0,50 x 1,95m
Epaisseur de tôle : 1 mm
Capacité : 150L
Rétention à la base de
l'armoire : 22,5L

Armoire de stockage 300L

Réf : 164 338



Dimension (L x P x H) :
0,50 x 0,93 x 1,95m
Epaisseur de tôle : 1 mm
Capacité : 300L
Rétention à la base de
l'armoire : 22,5L

MATERIELS D'EXPLOITATION

Les armoires et magasins de stockage permettent le stockage de vos produits dangereux en toute sécurité.

Magasin de stockage 3m²

Réf : 219 772



Vendus avec rayonnage et caillebotis -
électricité et lumière inclus
Répond aux normes réglementaires pour
le stockage des produits phytosanitaires

Magasin de stockage 6m² et 9m²

6m² > Réf : 210 549

9m² > Réf : 219 773



Magasin 6 et 9m²

Équipements inclus

**kit signalétique panneau PVC « les bonnes pratiques »
et les 16 magnets + un extincteur ABC 6kg et un sac de 25 litres absorbphyto**



Extincteur poudre ABC 6kg



ABSORB'PHYTOS



Kit signalétique PVC



CHARIOTS VIGNES

QUADRIVIGNE OPTI

Réf : 200 516

- + de confort
- + de stabilité
- + de sécurité



TRIVIGNE

Alu roue increvable et siège confort

Réf : 676 041

- Léger grâce à l'aluminium qui le compose
- Roue increvable
- Frein avant
- Siège rembourré, confort
- Support parasol, parapluie,
- Boite de rangement.



Alu roue increvable et selle-bi-place

Réf : 676 081

- Increvable,
- Roue gonflable à roulement,
- Frein avant,
- Siège rembourré,
- Support parasol, parapluie,
- Boite de rangement



EQUIPEMENT DE PROTECTION



PROTECTION RESPIRATOIRE

- Demi-masque jetable anti-gaz 4255 avec filtre FFA2P3D Réf : 663 009



- Kit demi-masque 6200-A avec filtre (2A2 et 2P3) Réf : 663 051



- Kit demi-masque 6223-M (avec filtres A2P3 fournis – 2 gaz et 4 poussières) Réf : 152 522



- Masque panoramique 6800S sans filtre Réf : 663 057



- Kit 2 filtres de rechange 6201-A (A2P3) pour masque 6200 et 6800 Réf : 663 053



- CARTOUCHES A2P3
● Kit Recharge A2P3R (4 filtres 6055 +8 filtres 5935 + 2 bagues501) Réf : 186 596



- Kit 2 filtres A2P pour KitAgri Réf : 663 083



- Casque à ventilation assistée – Rigide
Réf M106 : 142 401
Réf M306 : 132 972



- Masque anti-poussière
boîte de 5 (3M – 9322)
Réf : 189 665



PROTECTION AUDITIVE

Casque anti-bruit 3M PELTOR OPTIM 1
Réf : 451 001



Casque anti-bruit 3M PELTOR X4
Réf : 152 520



Bouchons d'oreille 3M 1271 par paire, réutilisables
Réf : 663 080



PROTECTION DES YEUX

Lunette masque étanche de sécurité (2890SA)
Réf : 663 078



Sur-lunette de protection OX1000
Réf : 663 079



Lunette de sécurité SF4013M
Réf : 188 732



Lunette de sécurité 2841 teinté 3M (protection
solaire) Réf : 210 724



Visière Tuff master
Réf : 184 905



PROTECTION DU CORPS

COMBINAISON CEPOVETT

EN ISO 27065/ 13758-2 - Testée et recommandée par BASF

Réutilisable : Certifiées pour 30 lavages

Récupérable : Collecte EPI Adivalor



TUNIQUE HOMME / FEMME TRAVAUX EN VERT

LES + du PRODUIT :

- Manches raglans pour plus d'aisance
- Filet dos pour une meilleure aération
- Tissu : 60% Coton 40% polyester 180gr
- Disponible en plusieurs tailles



Tuniques disponibles
de M à XXL



PANTALON HOMME / FEMME TRAVAUX EN VERT

LES + du PRODUIT :

- Taille élastiquée côtés pour plus d'ergonomie
- Renforts genoux pré-formés pour plus de protection.
- Le Pantalon femme est adapté à la morphologie féminine pour plus de confort.
- Disponible en plusieurs tailles



Pantalons disponibles
de M à XXL

PROTECTION DU CORPS

COMBI.2 ZIPS DERPERLANTE CEPOVETT



- Le nombre de lavages garantis : 30 cycles
- Poches et fermetures avec rabat pour éviter toute intrusion de produits chimiques.
- Poignets élastiqués avec passe pouce pour un enfilage facile des gants.
- Pas d'élastiques au niveau des chevilles (la combinaison ne remonte pas).

M	185 667
L	185 668
XL	185 669
XXL	185 670

COMBINAISON DE TRAITEMENT

Catégorie III

TYVECK classique plus Type 4-5-6

M	188 721
L	188 722
XL	188 723
XXL	188 724



COMBINAISON DE TRAITEMENT

Catégorie III - 3M 4565



3m 4565 catégorie III, Type 4.5.6, jetable

TABLIER DE PROTECTION

PHYTO EN TYCHEM

Taille unique

Réf : 023 814



M	663 099
L	663 098
XL	663 093
XXL	663 094

PROTECTION DES MAINS

Boîte de 100 gants jetables
Touch N'Tuff 92-500



T8	177 707
T9	177 708
T10	177 709

Boîte de 100 gants jetables Touch
N'Tuff 92-605 L.300 MM



T8	177 682
T9	177 683
T10	177 684

Boîte de 20 gants Touch N'Tuff
92600 VP



T8	177 691
T9	177 692
T10	177 693

Paire de gants longs Sol-Vex 37-
185



T8	177 690
T9	177 689
T10	177 688

Gant nitrile Sol-Vex 37-676 VP



T8	177 686
T9	177 687
T10	177 685

Gant Antidérapant KSR
(non phyto)



T8	177 700
T9	177 701
T10	177 699

PROTECTION DES MAINS

Gant Dryfell
(non phyto)



T8	191 679
T9	191 680
T10	191 682

Gant Manip.fines anti-coupures
Hyflex 11-724PP (non phyto)



T8	198 667
T9	198 668
T10	198 669

Gant Manip.fines Hyflex 11-800PP
(non phyto)



T8	177 719
T9	177 718
T10	177 720

Gant ultra léger Hyflex 11-618PP
(non phyto)



T8	177 723
T9	177 722
T10	177 721

Gant picolon confort
(non phyto)



T7	177 712
T8	177 713
T9	177 714
T10	177 711

VÊTEMENT DE PLUIE

VESTE PARAFLOTTE - REDNYL



BLEU MARINE	
T.S	202 273
T.M	202 274
T.L	202 279
T.XL	202 280
T.XXL	202 881



VERT	
T.S	202 334
T.M	202 266
T.L	202 267
T.XL	202 268
T.XXL	202 335

PERFORMANCES



1 Durée de port limitée

Les assemblages sont soudés par Haute Fréquence, assurant l'étanchéité du vêtement.

- Résistance à la pénétration de l'eau $\geq 13\ 000\ \text{Pa}$ = Classe 3
- Résistance évaporative = néant $\text{Ret} > 40\ \text{m}^2.\text{Pa}/\text{W}$ = Classe 1

LIMITES D'UTILISATION

(précisées dans la norme EN 343 : 2007)

« Il est donc recommandé une durée de port continu maximale pour 1 combinaison complète (veste + pantalon) sans doublure thermique »

T° environnement de travail en °C	Durée En minutes
25	60
20	75
15	100
10	240
5	Sans limite

ILLUSTRATION ET MODE D'EMPLOI

Forme kimono pour améliorer l'aisance



Poignets soufflet élastiqués + pression



Capuche 2 pans munie d'un cordon de serrage

Fermeture à glissière sous double rabat auto-agrippant

2 poches plaquées avec rabat auto-agrippant

VÊTEMENT DE PLUIE


PANTALON PARAFLOTTE - REDNYL



BLEU MARINE	
T.S	202 254
T.M	202 255
T.L	202 256
T.XL	202 257
T.XXL	202 258



VERT	
T.S	202 337
T.M	202 310
T.L	202 311
T.XL	202 312
T.XXL	202 338

PERFORMANCES  Durée de port limitée

Les assemblages sont soudés par Haute Fréquence, assurant l'étanchéité du vêtement.

- Résistance à la pénétration de l'eau $\geq 13\ 000\ \text{Pa}$ = Classe 3
- Résistance évaporative = néant $\text{Ret} > 40\ \text{m}^2.\text{Pa}/\text{W}$ = Classe 1

LIMITES D'UTILISATION
(précisées dans la norme EN 343 : 2007)
« Il est donc recommandé une durée de port continu maximale pour 1 combinaison complète (veste + pantalon) sans doublure thermique »

T° environnement de travail en °C	Durée En minutes
25	60
20	75
15	100
10	240
5	Sans limite

ILLUSTRATION ET MODE D'EMPLOI



Ceinture élastique

Aucune ouverture pour limiter les risques d'entrée d'eau

VÊTEMENT DE PLUIE

VESTE ISODER - GLENTEX



BLEU MARINE	
T.S	202 261
T.M	202 262
T.L	202 263
T.XL	202 264
T.XXL	202 265



VERT	
T.S	202 341
T.M	002 108
T.L	002 109
T.XL	002 110
T.XXL	642 040

PERFORMANCES



³ 1 Durée de port limitée

Les assemblages sont soudés par Haute Fréquence, assurant l'étanchéité du vêtement.

- Résistance à la pénétration de l'eau $\geq 13\ 000\ \text{Pa}$ = Classe 3
- Résistance évaporative = néant $\text{Ret} > 40\ \text{m}^2.\text{Pa}/\text{W}$ = Classe 1

LIMITES D'UTILISATION

(précisées dans la norme EN 343 : 2007)

« Il est donc recommandé une durée de port continu maximale pour 1 combinaison complète (veste + pantalon) sans doublure thermique »

T° environnement de travail en °C	Durée En minutes
25	60
20	75
15	100
10	240
5	Sans limite

ILLUSTRATION ET MODE D'EMPLOI



Glissière sous double rabat à pressions

Poignets soufflet élastiqués + pression



VÊTEMENT DE PLUIE

PANTALON ISODER - GLENTEX



BLEU MARINE	
T.S	202 302
T.M	202 305
T.L	202 306
T.XL	202 307
T.XXL	202 308




VERT	
T.S	202 259




TABLIER MANTAL




VERT	
T.S à L	202 314

EPI Catégorie I -  EN 343 : 2003+A1 : 2007.

Protection étanche et intégrale. S'enfile très rapidement comme une chasuble

-  Se ferme à l'arrière par un cordon élastique avec crochet plastique.
-  Très long, il couvre les bottes sous le genou.
-  Manches longues resserrées par des manchons néoprène.

 Pour une protection optimale, le **tablier MANTAL** peut se porter avec des gants et des bottes classés EPI.

VÊTEMENT DE PLUIE

VESTE ISOPRIM 420



VERT	
T.M	202 282
T.L	202 283
T.XL	202 284
T.XXL	202 285



PERFORMANCES



1 Durée de port limitée

Les assemblages sont soudés par Haute Fréquence, assurant l'étanchéité du vêtement.

- Résistance à la pénétration de l'eau $\geq 13\ 000$ Pa = Classe 3
- Résistance évaporative = néant Ret > 40 m².Pa/W = Classe 1

LIMITES D'UTILISATION

(précisées dans la norme EN 343 : 2007)

« Il est donc recommandé une durée de port continu maximale pour 1 combinaison complète (veste + pantalon) sans doublure thermique »

T° environnement de travail en °C	Durée En minutes
25	60
20	75
15	100
10	240
5	Sans limite

COTTE GLENTEX



VERT	
T.S	202 315
T.M	202 316
T.L	202 317
T.XL	202 318
T.XXL	202 319

ILLUSTRATION ET MODE D'EMPLOI

Bretelles élastiques réglables et détachables avant et arrière avec boucles clips plastiques

+ boucle raidisseur à l'arrière

Possibilité d'insérer des renforts genoux intérieurs



X2



Coupe haute, large et symétrique avant/arrière

Soufflet double réglage par une pression sur un côté de la cotte



RÉDACTEURS

Fabien CHATOUX / Adrien QUATRESOLS

CONCEPTION/RÉALISATION

Marketing/Communication
Acolyance Vigne
Adrien QUATRESOLS

CRÉDIT PHOTOS

Acolyance Vigne, Adobe Stock, Fournisseurs

Photos et descriptifs produits non contractuels,
informations sous réserve d'erreurs typographiques d'impression et d'évolution des références fournisseurs.


DATE D'IMPRESSION

10 Septembre 2022

COHESIS DISTRIBUTION - sas au capital de 2 613 745,60€
16 boulevard du Val-de-Vesle - CS 110005 - 51684 REIMS CEDEX
Distributeur de produits phytopharmaceutiques CA 00349

Tél. : 03.26.85.75.75 - www.acolyance-vigne.fr
RIB : CE REIMS 15135 20590 08000051556 29
RCS: REIMS 381165315- TVA : FR 113811655315

LES 4 RÉGIONS DE CHAMPAGNE

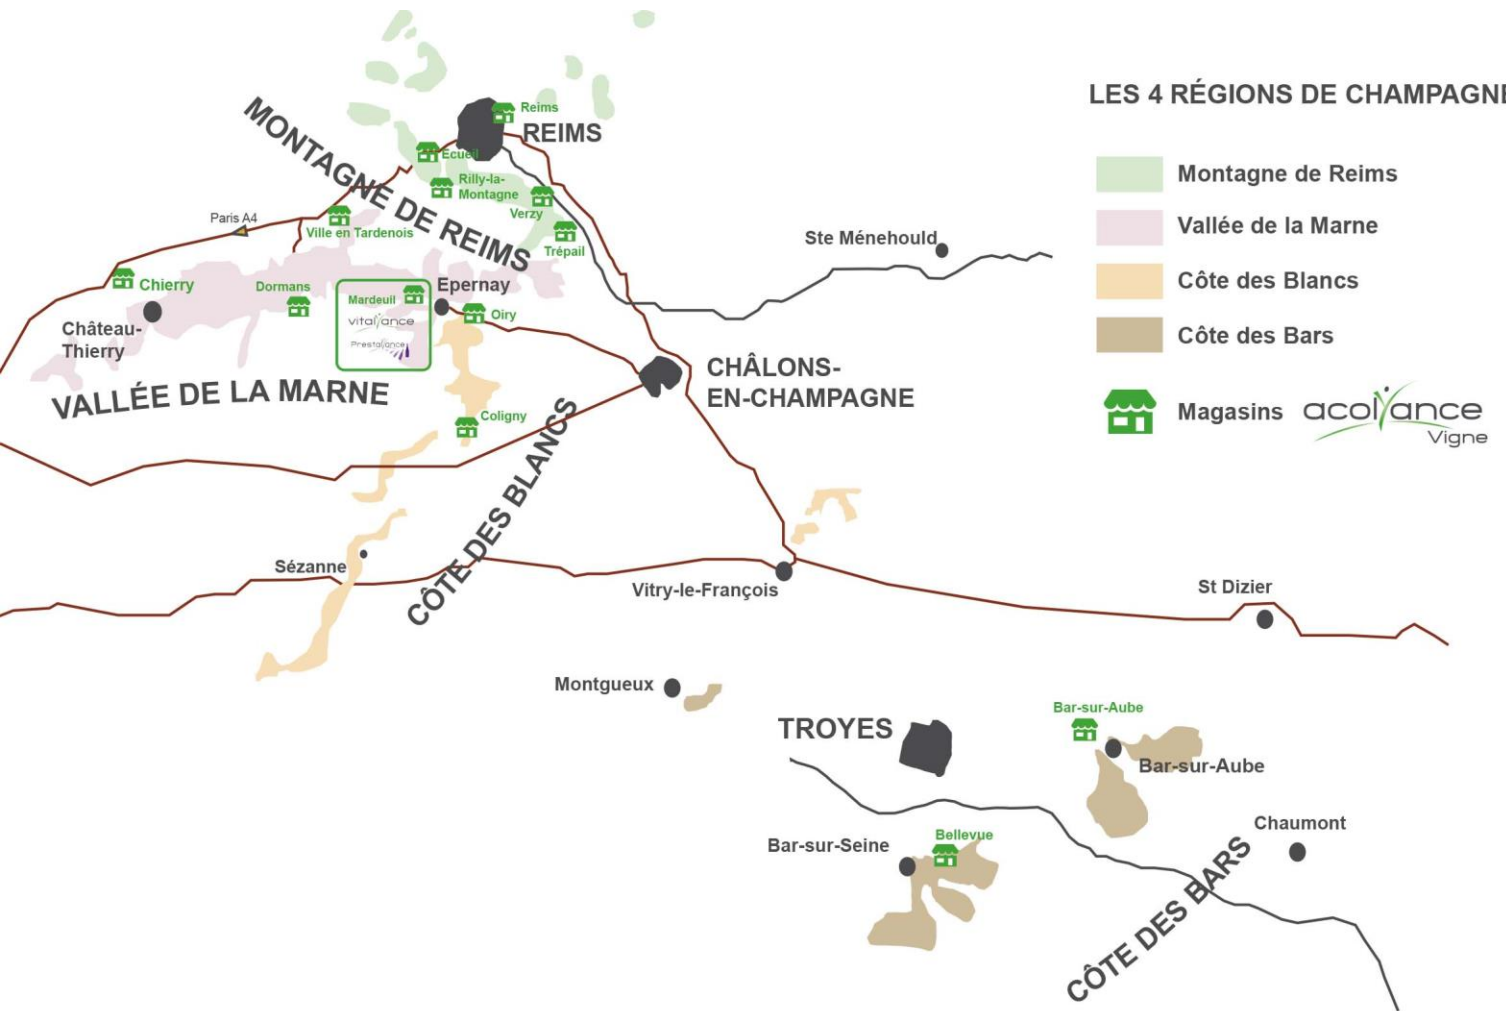

BAR-SUR-AUBE (10)
Philippe LACHENY
Rue Louis Desprez
03 25 27 58 53 - Fax. 03 69 63 81 12
bar.vigne@acolyance.fr
Kévin DE AMARAL - 06.09.59.37.79
kevin.deamaral@acolyance.fr
Franck ORRIBE - 06.82.88.33.69
franck.orribe@acolyance.fr

**BELLEVUE (10)
BAR-SUR-SEINE**
Céline MEYERHOFER
Bellevue Poliset
03.25.38.50.50 - Fax. 03.69.63.81.15
bellevue@acolyance.fr
Kévin DE AMARAL - 06.09.59.37.79
kevin.deamaral@acolyance.fr
Louise BOUTON - 06.01.17.49.28
louise.bouton@acolyance.fr

CHIERRY (02)
Cyrille THIERCELIN
1 Avenue du général de Gaulle
03.23.84.20.81 - Fax. 03.23.83.37.16
chierry.vigne@acolyance.fr
Guillaume RIFFLARD - 06.22.77.00.17
guillaume.rifflard@acolyance.fr

ECUEIL (51)
Thomas LECREN
18 Grande Rue
03.26.49.74.41 - Fax. 03.69.63.81.22
ecueil@acolyance.fr
Antoine DAMIEN - 06.09.82.56.48
antoine.damien@acolyance.fr

DORMANS (51)
Delphine LAUNOY
ZI des Varennes 2
03.26.58.89.83 - Fax. 03.59.11.02.99
dormans.vigne@acolyance.fr
Christophe CADEL - 06.87.72.47.76
christophe.cadel@acolyance.fr

MARDEUIL-EPERNAY (51)
Gaëtan DURAND
8 Rue du Pré Bréda
03 26 59 59 27 - Fax. 03 59 11 02 49
mardeuil@acolyance.fr
Virgile GODART - 07.85.21.65.57
virgile.godart@acolyance.fr

OIRY (51)
Séverine VADOT
Rue Pierre et Marie Curie - ZI
03.26.55.41.55 - Fax. 03.69.63.81.25
oiry@acolyance.fr
Nicolas NOËL - 06.25.76.25.81
nicolas.noel@acolyance.fr
Yann MOINET - 07.85.24.28.03
yann.moinet@acolyance.fr

COLIGNY (51)
Sébastien MEUNIER
7 Rue de la gare
03.26.52.12.10
coligny.vigne@acolyance.fr
Mickaël PATARD - 06.73.19.69.43
mickael.patard@acolyance.fr

TREPAIL (51)
Alexis MADIOT
Rue de la Liberté
03.26.57.05.12
trepail@acolyance.fr
Flavien GUAY - 06.23.13.12.74
flavien.guay@acolyance.fr

REIMS (51)
Alban COLIN
18 Boulevard du Val de Vesle
03.26.85.47.47 - Fax. 03.59.11.02.99
reims.vigne@acolyance.fr
Pascal OGET - 06.33.92.00.53
pascal.oget@acolyance.fr

RILLY-LA-MONTAGNE (51)
Jordan THOMAS
Rue Marceau
03.26.03.42.94 - Fax. 03.59.11.02.94
rilly@acolyance.fr
Georges GIANONCELLI - 06.28.75.06.41
georges.gianoncelli@acolyance.fr

VERZY (51)
Mathieu DEFRANCE
Allée des Jardins du Roi
03.26.97.98.04 - Fax. 03.69.63.81.26
verzy@acolyance.fr
Flavien GUAY - 06.23.13.12.74
flavien.guay@acolyance.fr